VivoTab

E-kézikönyv

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni.

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti a VivoTab felhasználói útmutatójában, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: http://support.asus.com/.

HUG7825
Április 2013

Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

Copyright® 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Szerviz és támogatás

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: **http://support.asus.com**

Tartalomjegyzék

A kézikönyvről 6

A kézikönyvben felhasznált konvenciók 7

Tipográfia 7

Biztonsági óvintézkedések 8

Az akkumulátor töltése 8

A VivoTab használata 8

Óvintézkedések repülőgépen 8

A csomag tartalma 9

1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ismerkedés a VivoTab-vel 12

Elölnézet 12

Hátulnézet 13

2. fejezet: A VivoTab használata

A VivoTab beállítása 18

A VivoTab feltöltése 18

A micro SIM-kártya behelyezése* 19

A VivoTab bekapcsolása 20

Mozdulatok használata a VivoTab-n 21

Mozdulatok 21

HDMI-kompatibilis megjelenítő csatlakoztatása 23

3. fejezet: Munka Windows® 8 rendszerrel

Első üzembe helyezés 26

Windows® 8 zárolt képernyő 26

Windows® UI 27

Start képernyő 27

Windows® alkalmazások 27

Munka Windows® alkalmazásokkal 28
Alkalmazások személyre szabása 28
Az összes alkalmazás elérése 28
Charms bar 29
A Charms bar indítása 29
A Charms bar tartalma 30
Snap szolgáltatás 31
A Snap használata 31
Csatlakozás az internethez 32
Wi-Fi engedélyezése 32
Repülési üzemmód 32
A Repülési üzemmód be- vagy kikapcsolása 32
Internet Explorer 10 33
Az IE10 használata 33
Minden eltávolítása és a Windows újratelepítése 35
A VivoTab kikapcsolása 36
A VivoTab alvó állapotba helyezése 36

4. fejezet: ASUS alkalmazások

Kiemelt ASUS alkalmazások 38
My Library 38
MyDictionary 43
ASUS WebStorage 44
ASUS @vibe 64
SuperNote 66
ASUS Camera 71

Függelékek

A Federal Communications Commission nyilatkozata 74
RF besugárzási információ (SAR) 74

EK megfelelőségi nyilatkozat 75
Halláskárosodás megelőzése 75
CE Jelölés 75
RF besugárzási információ (SAR) - CE 76
Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban 77
ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások 77
Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés 77
Megfelelő selejtezés 78

A kézikönyvről

A kézikönyv tájékoztatást nyújt a VivoTab hardver- és szoftverjellemzőiről, a következő fejezetekbe szervezve:

1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ez a fejezet a VivoTab hardverkomponenseit írja le.

2. fejezet: A VivoTab használata

Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan használja a VivoTab különféle részeit.

3. fejezet: Munka Windows® 8 rendszerrel

Ez a fejezet a Windows® 8 rendszernek a VivoTab-n történő használatáról kínál átterkintést.

4. fejezet: ASUS alkalmazások

Ez a fejezet a VivoTab-hez mellékelt ASUS alkalmazásokat mutatja be.

Függelékek

Ez a szakasz felhívásokat és biztonsági nyilatkozatokat tartalmaz a VivoTab-vel kapcsolatosan.

A kézikönyvben felhasznált konvenciók

Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az üzenetek a következőképpen jelennek meg:

FONTOS! Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a feladat végrehajtásához kötelezően be kell tartani.

MEGJEGYZÉS: Ez az üzenet kiegészítő információt és tippeket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.

FIGYELEM! Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet be kell tartani a biztonság érdekében, miközben bizonyos feladatokat végeznek el, nehogy megsérüljenek a VivoTab adatai és részegységei.

Tipográfia

Félkövér = Kötelezően kijelölendő menüt vagy elemet jelöl.

Félkövér + *Dőlt* =Ez a hivatkozásként használható fejezeteket mutatja a kézikönyvben

Biztonsági óvintézkedések

Az akkumulátor töltése

Ne feledje teljesen feltölteni az akkumulátor egységet, mielőtt a VivoTab készüléket akkumulátorról működtetné hosszabb időn keresztül. Az adapter egészen addig tölti az akkumulátort, amíg hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva. Az akkumulátor töltési ideje tovább tart, ha a VivoTab használatban van.

FONTOS! Ne hagyja a VivoTab készüléket a tápfeszültséghez csatlakoztatva, miután teljesen felöltődött. A VivoTab-ot nem úgy tervezték, hogy hosszabb ideig hálózati áramforrásra legyen csatlakoztatva.

A VivoTab használata

Ez a VivoTab kizárólag 0°C (32°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használható.

A rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek való hosszú idejű kitettség gyorsan lemerítheti és megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor optimális teljesítménye érdekében győződjön meg arról, hogy csak az ajánlott hőmérséklet-tartományon belül használja.

Óvintézkedések repülőgépen

Vegye fel a kapcsolatot légitársaságával az igénybe vehető fedélzeti szolgáltatásokat, illetve a VivoTab repülés közben történő használatával kapcsolatos korlátozásokat illetően.

FONTOS! A VivoTab készüléket átbocsáthatja átvilágító berendezéseken (futószalagra helyezve), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.

A csomag tartalma

ASUS VivoTab

Hálózati adapter



Micro USB-kábel



Műszaki dokumentáció és garanciakártya



Tisztító kendő

Micro SIM-kártya tálcakiadó tű*

MEGJEGYZÉS:

- Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- A mellékelt hálózati adapter országonként vagy térségenként eltérő.

* Csak a K0Y (ME400CL) típuson érhető el.

1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ismerkedés a VivoTab-vel

MEGJEGYZÉS: Típustól függően VivoTab készülékének megjelenése eltérő lehet.

Elölnézet

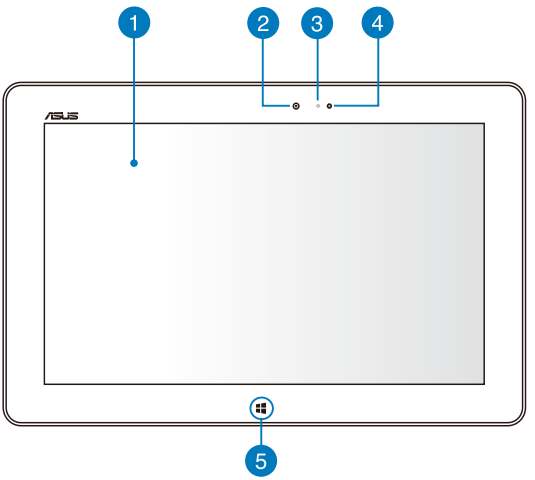

1 Érintőpanel

Az érintőpanel lehetővé teszi a VivoTab működtetését toll vagy érintőmozdulatok segítségével.

2 Előlapi kamera

A beépített 2 megapixeles kamera képek, illetve videók készítését teszi lehetővé a VivoTab készüléken.

3 Kamera jelzőfény

A kamera jelzőfény kigyullad, ha a beépített kamerák bármelyike használatban van.

4 Környezeti megvilágítás érzékelője

A környezeti megvilágítás érzékelője észleli a környezet megvilágításának mértékét. Lehetővé teszi, hogy a rendszer automatikusan beállítsa a kijelző fényerejét a környezeti megvilágításnak megfelelően.

5 Windows® 8 érintőgomb

Érintse meg ezt a gombot, hogy visszalépjen a Start képernyőre. Ha már a Start képernyőn tartózkodik, érintse meg ezt a gombot, hogy visszalépjen a legutóbb megnyitott alkalmazásra.

Hátulnézet

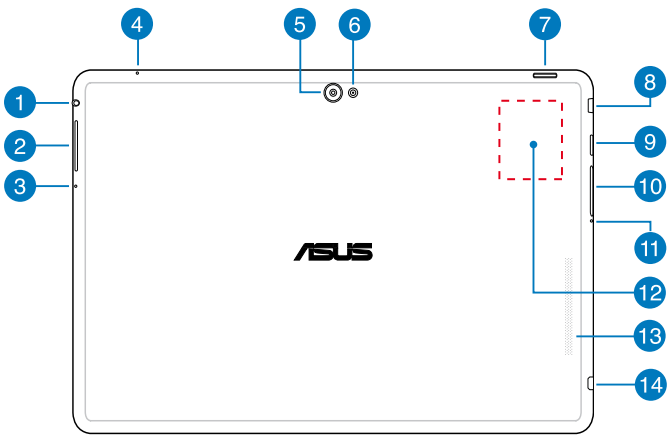

1 Hangszóró / fejhallgató csatlakozó

A csatlakozót a VivoTab aktív hangszórókhoz vagy fejhallgatóhoz történő csatlakoztatásához használhatja.

FONTOS! A csatlakozó nem támogatja a külső mikrofont.

2 Hangerő gomb

A hangerő gombbal növelheti vagy csökkentheti a VivoTab hangerősségét.

3 Manuális újraindítás gomb

Ha a rendszer nem reagál, nyomjon egy kiegyenesített gemkapcsot a reset nyílásba, hogy a VivoTab készüléket újraindulásra kényszerítse.

FONTOS!

- A rendszer kényszerített újraindítása adatveszítéshez vezethet. Tanácsos rendszeresen elvégezni a fontos adatok biztonsági mentését.
- Kizárólag akkor használja, ha a rendszer nem reagál.

4 Mikrofon

A beépített monó mikrofont videokonferenciára, hangalámondásra vagy egyszerű hangfelvételek készítésére lehet használni.

5 Hátlapi kamera

A beépített 8 megapixeles kamera nagy felbontású képek, illetve videók készítését teszi lehetővé a VivoTab-n.

6 Kamera LED vaku

Használja a LED vakut, ha gyenge megvilágítású környezetben fényképez vagy videóz.

A LED vakut az alábbi beállítások mellett használhatja:

Beállítás	Leírás
AUTO	A rendszer szükség esetén automatikusan használja a LED vakut a fényviszonyok függvényében, amikor a hátsó kamerával készít felvételt.
ON (BE)	A rendszer mindig használja a LED vakut fényképezéskor.
TORCH (ZSEBLÁMPA)	A rendszer állandóan bekapcsolva tartja a LED vakut.
OFF (KI)	A rendszer letiltja a LED vakut.

7 Főkapcsoló gomb

Nyomja meg a főkapcsoló gombot a VivoTab bekapcsolásához, alvó módba helyezéséhez, illetve alvó módból történő felébresztéséhez.

Ha a VivoTab nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül öt (5) másodpercig, amíg az ki nem kapcsol.

FONTOS! A rendszer kényszerített újraindítása adatvesztéshez vezethet. Tanácsos rendszeresen elvégezni az adatok biztonsági mentését.

Akkumulátor töltésjelző

Ez a kétszínű LED mutatja az akkumulátor töltési állapotát.

A részleteket illetően olvassa el az alábbi táblázatot:

Szín	Állapot
Fehér	Teljesen feltöltve.
Narancssárga	Töltés üzemmód.
Sötét	A VivoTab nem kapcsolódik áramforráshoz.

8 Micro HDMI-port

Ide csatlakoztatható micro High Definition Multimedia Interface (HDMI) kábel, ami HDCP-kompatibilis a HD DVD, Blu-Ray és egyéb jogvédett tartalom lejátszásához.

9 Micro SD kártyahely

A VivoTab további beépített memóriakártya olvasó nyílással rendelkezik, amely támogatja a microSD, microSDHC, és micro SDXC memóriakártya formátumot.

10 Micro SIM kártyanyílás*

A VivoTab beépített micro SIM (Subscriber Identity Module) kártyanyílással rendelkezik, amely GSM, WCDMA és LTE hálózati sáv használatát támogatja.

MEGJEGYZÉS: A részleteket illetően olvassa el a **Micro SIM-kártya beszerelése** című fejezetet.

* Csak a K0Y (ME400CL) típuson érhető el.

11 Micro SIM-kártya tálcakiadó nyílás*

Illessze be a mellékelt micro SIM-kártya tálcakiadó tűt a kiadó nyílásba a micro SIM-kártya tálca kiadásához.

12 Beépített Near Field Communication (NFC) címke

A beépített NFC címke lehetővé teszi az elérhetőségek, képek, videók, névjegyek és egyéb fájlok praktikus megosztását. Az NFC címke használatához helyezze a VivoTab NFC címkéjét egy másik NFC-képes eszköz közelébe.

13 Audió hangszórók

A beépített audió hangszórókkal a VivoTab közvetlenül saját maga is lejátszhatja az audiót. Az audió szolgáltatások szoftver által vezéreltek.

14 Micro USB 2.0 port

Használja a micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 portot az akkumulátor egység feltöltéséhez, vagy a VivoTab energiával való ellátásához.

* Csak a K0Y (ME400CL) típuson érhető el.

2. fejezet: A VivoTab használata

A VivoTab beállítása

A VivoTab feltöltése

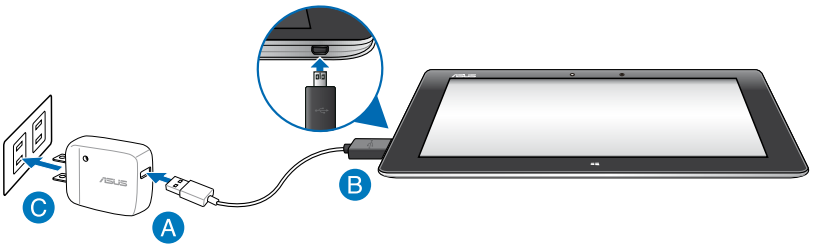

A VivoTab feltöltéséhez:

A Csatlakoztassa az micro USB-kábelt a tápfeszültség adapterhez.

B Dugja a micro USB-csatlakozót a VivoTab készülékbe.

C Dugja a tápfeszültség adaptert egy földelt konnektorba.

Töltse a VivoTab készüléket nyolc (8) órán át, mielőtt akkumulátorról táplálva használatba venné.

FONTOS!

- Kizárólag a mellékelt tápfeszültség adaptert és micro USB-kábelt használja a VivoTab feltöltéséhez. Más típusú hálózati adapter használata esetén megrongálódhat a VivoTab eszköz.
- Távolítsa el a védőfóliát a tápfeszültség adapterről és micro USB-kábelről, mielőtt feltöltené a VivoTab készüléket, máskülönben veszélyhelyzetnek teheti ki magát.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség adapter megfelelő feszültségű áramforráshoz csatlakozik. Az adapter kimeneti feszültsége 5V DC, 2 A.
- Ne hagyja a VivoTab készüléket a tápfeszültséghez csatlakoztatva, miután teljesen felöltődött. A VivoTab-ot nem úgy tervezték, hogy hosszabb ideig hálózati áramforrásra legyen csatlakoztatva.
- Amikor a VivoTab készüléket hálózati áramforrásról használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.

A micro SIM-kártya behelyezése*

Ahhoz, hogy szélessávú hálózathoz csatlakozhasson a VivoTab készülékkel, be kell szerelnie egy micro SIM (Subscriber Identity Module) kártyát.

A micro SIM-kártya behelyezéséhez:

A. Illessze be a mellékelt micro SIM-kártya tálcakiadó tű hegyét a micro SIM-kártya tálca kiadásához.

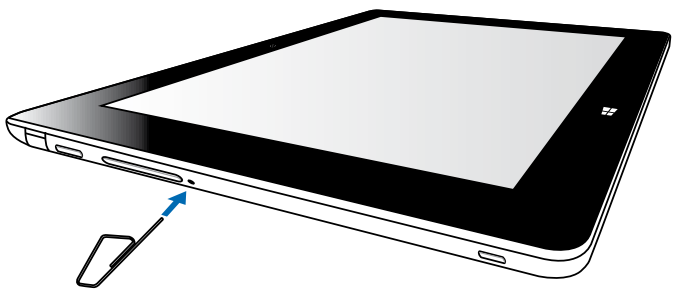

B. Húzza ki a micro SIM-kártya tálcát és tegye a micro SIM-kártyát a tálcára az ábra szerinti módon.

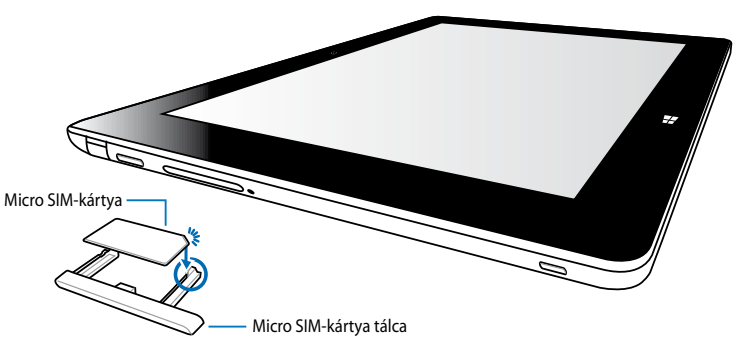

C. Illessze be a micro SIM-kártya tálcát a nyílásba és tolja be.

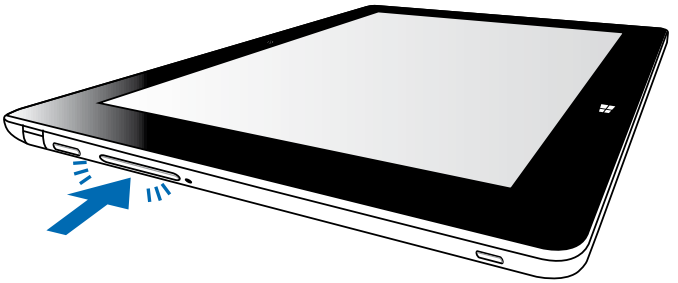

* Csak a K0Y (ME400CL) típuson érhető el.

A VivoTab bekapcsolása

A VivoTab bekapcsolásához:
Nyomja meg a főkapcsoló gombot.

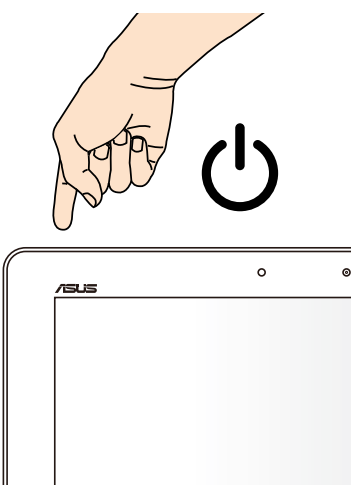

Mozdulatok használata a VivoTab-n

A mozdulatok lehetővé teszik a programok indítását és a VivoTab beállításainak elérését. A funkciók aktiválása a VivoTab kijelzőjén végzett kézmozdulatokkal lehetséges.

Mozdulatok

Bal szél elhúzása

Húzza el az ujját a képernyő bal szélétől a futó alkalmazások közötti váltáshoz.

Jobb szél elhúzása

Húzza el az ujját a képernyő jobb szélétől a Charms bar indításához.

Felső szél elhúzása

- A Start képernyőn húzza el az ujját a képernyő felső szélétől a Minden alkalmazás sáv megtekintéséhez.
- Egy futó alkalmazásban tartózkodva húzza el az ujját a képernyő felső szélétől a menüjének megtekintéséhez.

Ujj csúsztatása

Csúsztassa az ujját a felfelé és lefelé görgetéshez, illetve csúsztassa az ujját a képernyő balra vagy jobbra húzásához.

Kicsinyítés

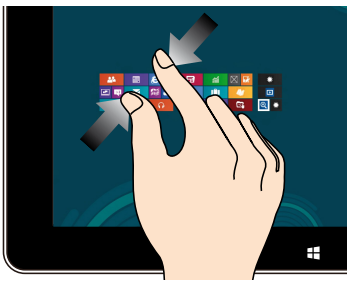

Csúsztassa össze a két ujját az érintőpanelen.

Nagyítás

Csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen.

Érintés és tartás

- Alkalmazás áthelyezéséhez érintse meg és tartsa az alkalmazáslapot, majd húzza az új helyre.
- Alkalmazás bezárásához érintse meg és tartsa a futó alkalmazás felső részét, majd húzza a képernyő aljára a bezárásához.

Érintés/Dupla érintés

- Érintse meg a kívánt alkalmazást az indításához.
- Asztali módban duplán érintsen meg egy alkalmazást az indításához.

HDMI-kompatibilis megjelenítő csatlakoztatása

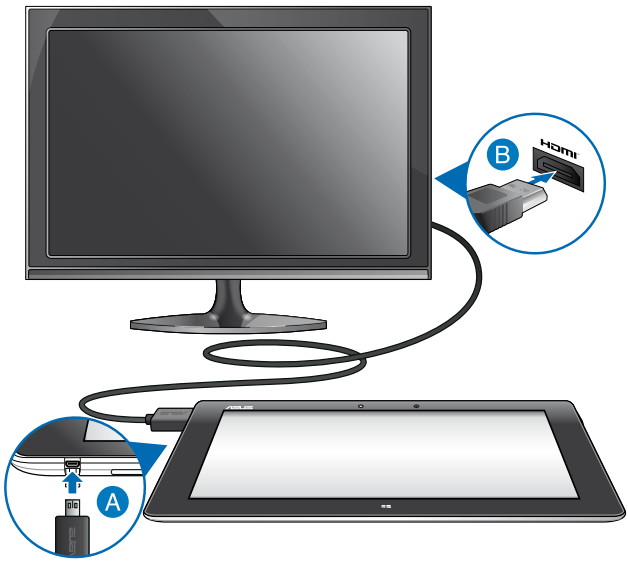

HDMI-kompatibilis megjelenítő csatlakoztatásához:

A Csatlakoztassa a micro HDMI-csatlakozót a VivoTab micro HDMI-aljzatához.

B Dugja a HDMI-kábelt a HDMI-kompatibilis megjelenítő HDMI-aljzatába.

3. fejezet:
Munka Windows® 8 rendszerrel

Első üzembe helyezés

Amikor először kapcsolja be VivoTab-t, képernyők sorozata jelenik, meg ami végigvezeti Önt a Windows® 8 operációs rendszer alapvető beállításainak elvégzésén.

Üzembe helyezés:

1. Kapcsolja be a VivoTab-t.
2. Válassza ki a megjelenítés nyelvét, majd érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.
3. Válasszon országot, nyelvet és billentyűzet-elrendezést, majd érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.
4. Olvassa el a figyelmesen licencmegállapodás feltételeit. Jelölje be az **I accept the license terms for using Windows (Elfogadom a Windows használatára vonatkozó licenc-megállapodás feltételeit)** jelölőnégyzetét, majd érintse meg az **Accept (Elfogad)** gombot.
5. Kövesse a következő képernyőn megjelenő utasításokat az következő alapvető elemek konfigurálásához:
   - Személyre szabás
   - Beállítások
   - Bejelentkezés a PC-re
6. Amint végzett az alapvető elemek konfigurálásával, megjelenik a Windows® 8 videó oktatóprogram. Tekintse meg az oktatóprogramot, hogy többet megtudhasson a Windows® 8 funkcióiról.

Windows® 8 zárolt képernyő

Megjelenhet a Windows® 8 zárolt képernyő, amikor a VivoTab PC belép a Windows® 8 operációs rendszerbe, illetve amikor alvó módban van. A feloldáshoz húzza felfele a képernyőt, hogy a Start képernyőre jusson.

Windows® UI

A Windows® 8 mozaikszerű felhasználói felülettel (UI) rendelkezik, amely lehetővé teszi a Windows® alkalmazások szervezését és egyszerű elérését a Start képernyőn. Az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában, amelyeket a VivoTab-n végzett munka során felhasználhat.

Start képernyő

Megjelenik a Start képernyő, miután sikeresen bejelentkezett felhasználói fiókjába. Egyetlen helyen segít rendszerezni az összes programot és alkalmazást.

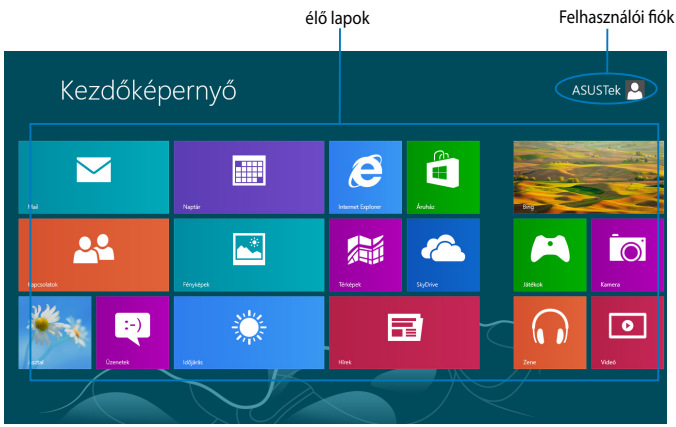

Windows® alkalmazások

Az alkalmazások e csoportja személyre szabható, így egyetlen lépésben, egy kiindulópontból dolgozhat vagy szórakozhat a VivoTab-n. Mindegyik adott funkciót jelképez, amelyet hálózati kapcsolatokon keresztül használhat és oszthat meg.

MEGJEGYZÉS: egyes alkalmazások a Microsoft-fiókra történő bejelentkezést teszik szükségessé a teljes indításuk előtt.

Munka Windows® alkalmazásokkal

Alkalmazások személyre szabása

Az alkalmazásokat a Start képernyőn átméretezheti vagy feloldhatja azok rögzítését.

Alkalmazások átméretezése

Alkalmazáslap átméretezéséhez:

1. Húzza lefelé az alkalmazáslapot a kiválasztásához és a beállítások sáv indításához.
2. Érintse meg a

elemet az alkalmazáslap méretének csökkentéséhez, illetve a

elemet a növeléséhez.

Alkalmazások rögzítésének feloldása

Alkalmazás rögzítésének feloldásához:

1. Húzza lefelé az alkalmazáslapot a kiválasztásához és a beállítások sáv indításához.
2. Érintse meg a

elemet egy alkalmazás rögzítésének feloldásához.

Az összes alkalmazás elérése

Az Alkalmazások képernyő megnyitása

Az összes alkalmazás megtekintéshez:

1. Húzza el az ujját a képernyő felső vagy alsó szélétől az **All apps (Minden alkalmazás)** sáv indításához.
2. Érintse meg az

elemet a VivoTab-re telepített összes alkalmazás megjelenítéséhez.

További alkalmazások rögzítése a Start képernyőre

Alkalmazás rögzítéséhez:

1. Az Apps (Alkalmazások) képernyőn húzza lefelé az alkalmazáslapot a kiválasztásához és a beállítások sáv indításához.
2. Érintse meg a

elemet a kiválasztott alkalmazás Start képernyőre történő rögzítéséhez.

Charms bar

A Charms bar egy eszközsáv, amely a képernyő jobb oldalán aktiválható. Több eszközből áll, amelyek lehetővé teszik az alkalmazások megosztását és gyors elérést biztosítanak a VivoTab beállításainak személyre szabásához.

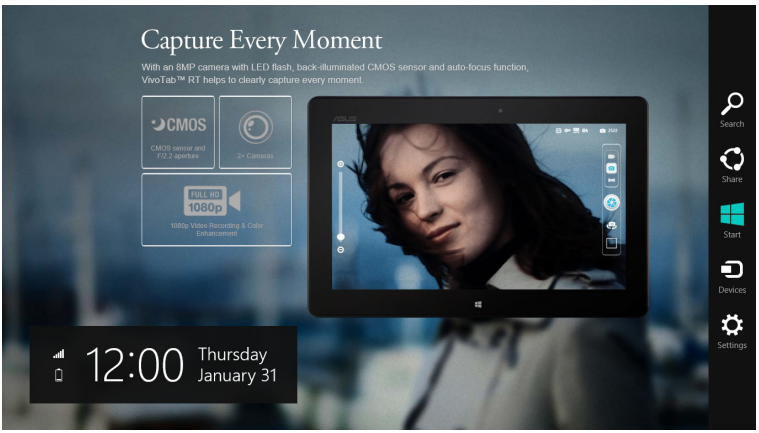

A Charms bar indítása

MEGJEGYZÉS: Ha előhívják, a Charms bar eleinte fehér ikonok gyűjteményeként jelenik meg. A fenti kép a Charms bar megjelenését mutatja aktiváláskor.

A Charms bar indításához húzza el az ujját a kijelző jobb szélétől.

A Charms bar tartalma

Keresés

Ez az opció lehetővé teszi a VivoTab-n lévő fájlok, alkalmazások vagy programok keresését.

Megosztás

Ez az opció lehetővé teszi az alkalmazások megosztását a közösségi oldalakon vagy e-mailben.

Kezdőképernyő

Ez az opció visszavált a Start képernyőre. A Start képernyőről kiindulva ezzel visszaválthat egy nemrég megnyitott alkalmazásra.

Eszközök

Ez az opció lehetővé teszi a fájlok elérését és megosztását a VivoTab-hez csatlakoztatott eszközökön, mint pl. külső megjelenítő vagy nyomtató.

Beállítások

Ez az opció lehetővé teszi a VivoTab beállításainak elérését.

Snap szolgáltatás

A Snap funkció két alkalmazást jelenít meg egymás mellett, így mindkettővel dolgozhat és válthat közöttük.

A Snap használata

A Snap funkció érintőpanellel történő aktiválásához végezze el az alábbi lépéseket:

1. Indítsa el a pattintani kívánt alkalmazást.
2. Érintse meg és tartsa az alkalmazás legfelső részét, majd húzza a képernyő bal vagy jobb szélére, amíg meg nem jelenik a Snap bar sáv.
3. Indítson el egy másik alkalmazást.

Csatlakozás az internethez

A VivoTab Wi-Fi kapcsolatának segítségével elérheti e-mailjeit, szörfölhet az interneten és alkalmazásokat oszthat meg közösségi oldalakon keresztül.

FONTOS! Kapcsolja ki a Repülési üzemmódot a Wi-Fi engedélyezéséhez.

Wi-Fi engedélyezése

A Wi-Fi engedélyezéséhez:

1. Indítsa el a Charms bar sávot.
2. Érintse meg a

elemet, majd a

elemet.
3. Válasszon egy hozzáférési pontot az elérhető Wi-Fi hálózatok listájáról, majd érintse meg a **Connect (Csatlakozás)** elemet.
4. Amikor jelszó megadására kérik, billentyűzze be a jelszót, majd érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.
5. Ha engedélyezni kívánja a megosztást a VivoTab és egyéb vezeték nélküli rendszerek között, érintse meg a **Yes, turn on sharing and connect to devices (Igen, a megosztás bekapcsolása és csatlakozás eszközökhöz)** elemet. Érintse meg a **No, don't turn on sharing or connect to devices (Nem, ne kapcsolja be a megosztást és ne kapcsolódjon eszközökhöz)** elemet, ha nem kívánja engedélyezni a megosztás funkciót.

Repülési üzemmód

Az **Repülési üzemmód** letiltja a vezeték nélküli kapcsolatokat, lehetővé téve, hogy a VivoTab-t bizonsággal használja repülés közben.

MEGJEGYZÉS: Vegye fel a kapcsolatot légitársaságával az igénybe vehető fedélzeti szolgáltatásokat, illetve a VivoTab repülés közben történő használatával kapcsolatos korlátozásokat illetően.

A Repülési üzemmód be- vagy kikapcsolása

A Repülési üzemmód be- vagy kikapcsolásához:

1. Indítsa el a Charms bar sávot.
2. Érintse meg a

elemet, majd a

elemet.
3. Mozgassa a csúszkát balra az **Repülési üzemmód** kikapcsolásához, vagy mozgassa jobbra az **Repülési üzemmód** bekapcsolásához.

Internet Explorer 10

Az Internet Explorer 10 (IE10) intuitívabb, gyorsabb és biztonságosabb módot kínál kedvenc weboldalai böngészéséhez és megosztásához.

> **MEGJEGYZÉS:** Az IE10 használata előtt győződjön meg arról, hogy számítógépe csatlakozik az internethez.

Az IE10 használata

Az IE10 használatához:

1. A Start képernyőn érintse meg a elemet.
2. A címsorba gépelje be a webcímet, majd érintse meg a következőt .

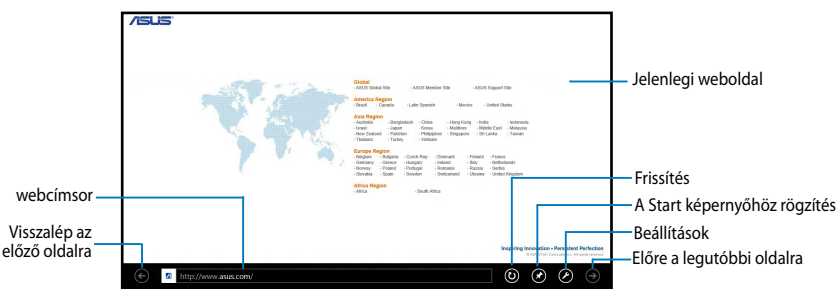

Fülek használata

A Fülek sávja a már megnyitott weboldalak miniatűr előnézetét mutatja. Egyérintéses vezérlőkkel is rendelkezik, amelyek egyszerűvé teszik az új fülek felvételét, fül(ek) bezárását és a fülek közötti váltást.

Új fül hozzáadásához:

1. Húzza el az ujját az IE10 képernyő felső vagy alsó szélétől a Menüsor megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a következőt .
3. A címsorba gépelje be a webcímet, majd érintse meg a következőt .

Fül bezárásához:

1. Húzza el az ujját az IE10 képernyő felső vagy alsó szélétől a Menüsor megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a bezárni kívánt fül részét.
3. Ha az összes fület be kívánja zárni, érintse meg a > **Close tabs (Fülek bezárása)** elemet.

MEGJEGYZÉS: Ez a művelet bezárja az összes fület a képernyőn látható aktuális oldal kivételével.

Minden eltávolítása és a Windows újratelepítése

Visszaállíthatja a VivoTab-t eredeti gyári beállításaira a PC Settings (PC beállítások) menü **Remove everything and reinstall (Minden eltávolítása és újratelepítés)** lehetősége segítségével. Az opció engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

FONTOS! Az opció engedélyezése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatokról.

MEGJEGYZÉS: A folyamat befejezése eltarthat egy ideig.

1. Indítsa el a Charms bar sávot.
2. Kattintson a Beállítások **> Change PC Settings (A PC beállításainak módosítása) > Általános elemre**.
3. Görgessen lefelé a **Minden fájl és program törlése, aztán a Windows újratelepítése** opcióra. Az opción belül kattintson a **Kezdés** gombra.

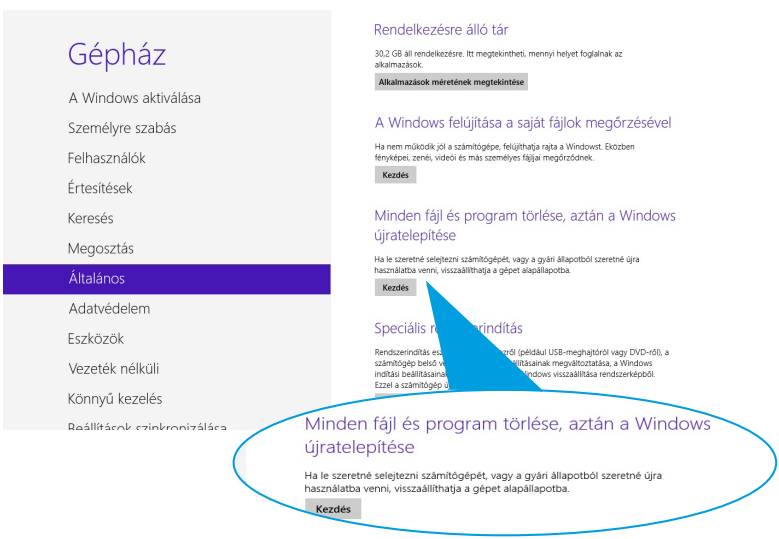
Gépház
A Windows aktiválása
Személyre szabás
Felhasználók
Értesítések
Keresés
Megosztás
Általános
Adatvédelem
Eszközök
Vezeték nélküli
Könnyű kezelés
Rendelkezésre álló tár
30,2 GB áll rendelkezésre. Itt megtekintheti, mennyi helyet foglalnak az alkalmazások.
Alkalmazások méretének megtekintése
A Windows felújítása a saját fájlok megőrzésével
Ha nem működik jól a számítógépe, felújíthatja rajta a Windowst. Eközben fényképei, zenéi, videói és más személyes fájljai megőrződnek.
Kezdés
Minden fájl és program törlése, aztán a Windows újratelepítése
Ha le szeretné selejtezni számítógépét, vagy a gyári állapotból szeretné újra használatba venni, visszaállíthatja a gépet alapállapotba.
Kezdés
Minden fájl és program törlése, aztán a Windows újratelepítése
Ha le szeretné selejtezni számítógépét, vagy a gyári állapotból szeretné újra használatba venni, visszaállíthatja a gépet alapállapotba.
Kezdés

4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az újratelepítés és alaphelyzetre állítás folyamatának befejezéséhez.

A VivoTab kikapcsolása

A VivoTab-t az alábbi műveletek egyikének elvégzésével állíthatja le:

- Érintse meg a

elemet Charms sávon, majd érintse meg a

> Shut down (Leállítás) elemet a normál leállításhoz.
- A bejelentkező képernyőn érintse meg a

> Shut down (Leállítás) elemet.
- Ha a VivoTab nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a Főkapcsoló gombot legalább öt (5) másodpercig, amíg a VivoTab kikapcsolódik.

A VivoTab alvó állapotba helyezése

A VivoTab alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a Főkapcsoló gombot.

4. fejezet: ASUS alkalmazások

Kiemelt ASUS alkalmazások

My Library

A MyLibrary egy integrált felület könyvgyűjteményéhez, amely lehetővé teszi megvásárolt vagy letöltött e-könyveinek szervezését és rendezését cím, szerző és dátum szerint.

MEGJEGYZÉS: A MyLibrary csak az ePub formátumú e-könyveket támogatja.

My Library főképernyő

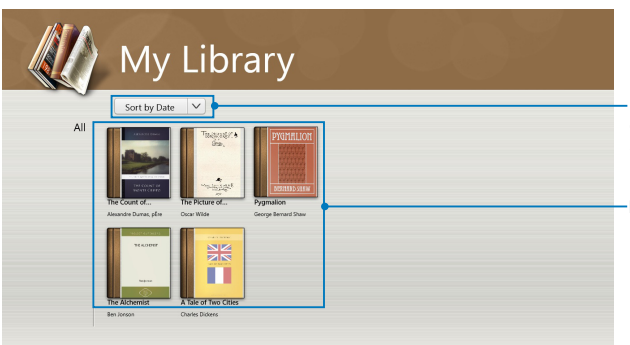

E-könyvek importálása

További e-könyveknek a könyvespolcára történő importálásához az alábbi lépéseket teheti:

1. Húzza el az ujját a kijelző felső vagy alsó szélétől a beállítások sáv indításához.
2. Érintse meg a Import, majd a **Files (Fájlok)** elemet a könyvespolcra helyezendő e-könyvek megkereséséhez.

3. Érintse meg a könyvtárhoz adandó e-könyveket, majd érintse meg az **Open (Megnyitás)** elemet.

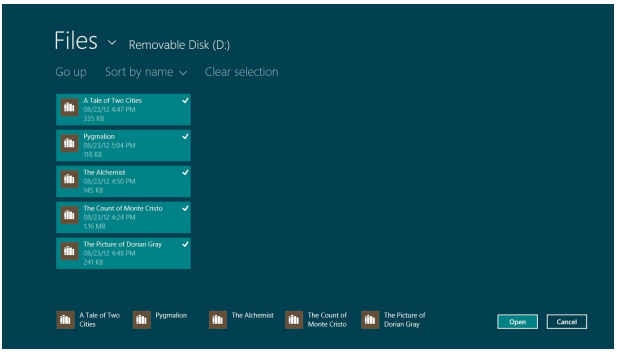

E-könyv olvasása

E-könyv olvasásakor érintse meg vagy húzza el az ujját a jobb oldalon a következő oldal megtekintéséhez, illetve érintse meg vagy húzza el az ujját a bal oldalon az előző oldal megtekintéséhez.

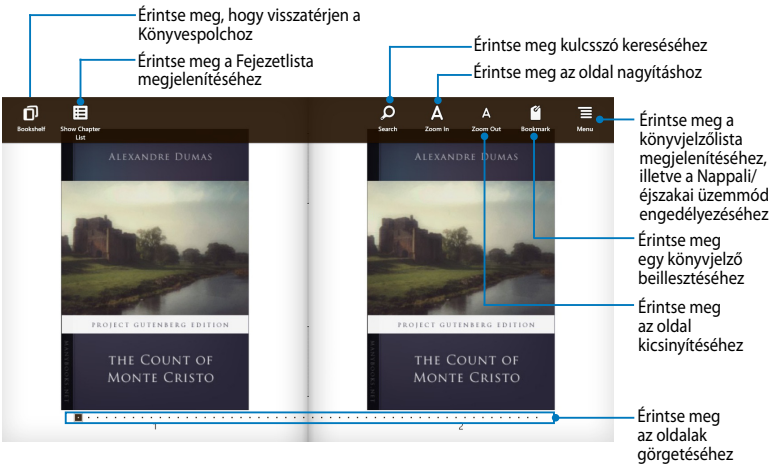

Könyvjelző elhelyezése

A könyvjelző lehetővé teszi a könyv kívánt oldalainak megjelölését, hogy később visszatérhessen a legutoljára olvasott oldalhoz.

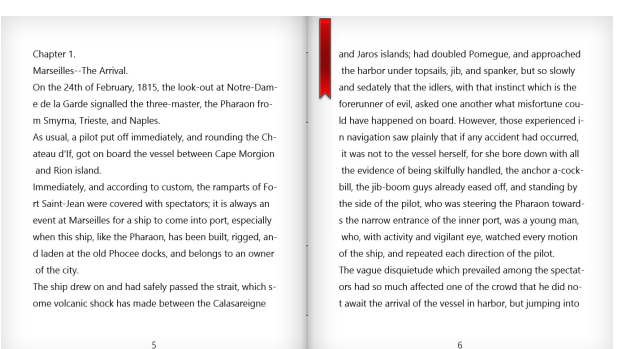
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye, watched every motion of the ship, and repeated each direction of the pilot.
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into
5
6

Könyvjelző elhelyezéséhez:

1. Húzza el az ujját az e-könyv felső vagy alsó szélétől a beállítások sáv megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a Bookmark elemet az oldal megjelöléséhez. Tetszés szerinti oldalt jelölhet meg.
3. A könyvjelzővel megjelölt oldalak megtekintéséhez érintse meg a Menu > **Könyvjelzőlista** elemet, majd a megnyitni kívánt oldalt.

Oldal jegyzettel való ellátása

Jegyzetek e-könyvbe történő illesztésével megtudhatja egy szó jelentését, kimásolhat egy szót vagy mondatot, megoszthatja e-mailben, vagy meghallgathatja a szöveg beszéddé alakítása funkcióval.

Szó jegyzettel való ellátása

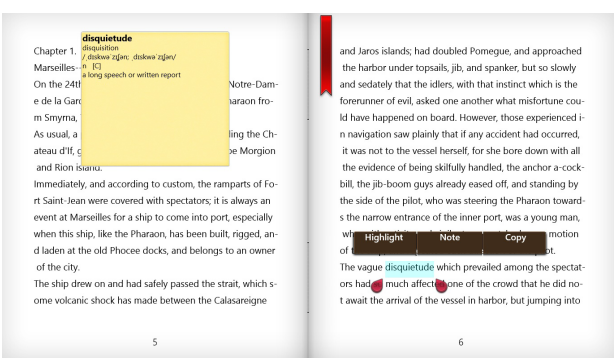

Mondat jegyzettel való ellátása

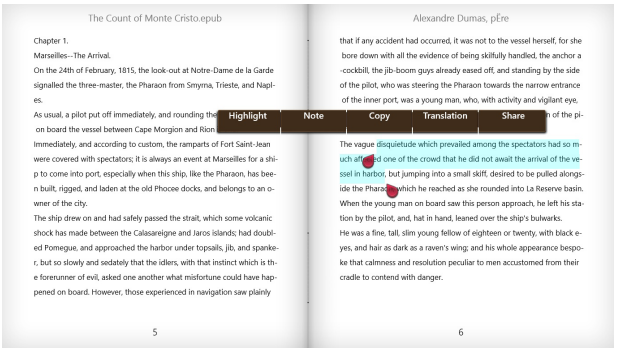
The Count of Monte Cristo.epub
Alexandre Dumas, pÈre
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the
Highlight
Note
Copy
Translation
Share
on board the vessel between Cape Morgion and Rion
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly
that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye,
of the pi-
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into a small skiff, desired to be pulled alongside the Pharaon, which he reached as she rounded into La Reserve basin. When the young man on board saw this person approach, he left his station by the pilot, and, hat in hand, leaned over the ship's bulwarks.
He was a fine, tall, slim young fellow of eighteen or twenty, with black eyes, and hair as dark as a raven's wing; and his whole appearance bespoke that calmness and resolution peculiar to men accustomed from their cradle to contend with danger.
5
6

Jegyzet beillesztéséhez:

1. Érintse meg és tartsa a szót, míg megjelenik az eszközök menü és a szótárjegyzet.

   MEGJEGYZÉS: Egy mondat megjelöléséhez érintsen meg és tartson egy benne lévő szót, majd húzza el az ujját a kijelöléséhez. Mondat kijelölésekor a szótárjegyzet nem jelenik meg.

2. Érintse meg a **Highlight (Kiemelés)** elemet a szó vagy mondat megjelöléséhez. Érintse meg a **Note (Jegyzet)** elemet a kijelölt szó vagy mondat rögzítéséhez. Érintse meg a **Copy (Másolás)** elemet a kijelölt szó vagy mondat másolásához, majd a következő alkalmazásba illesztéséhez.

   MEGJEGYZÉSEK:

   - Szó vagy mondat lefordításához érintse meg a **Highlight (Kiemelés)** elemet. Érintse meg a kiemelt szót vagy mondatot, majd a **Translation (Fordítás)** elemet, és válasszon nyelvet**.** A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy csatlakozik az internethez.
   - Szó vagy mondat megosztásához érintse meg a **Share (Megosztás)** elemet, majd válassza ki az alkalmazást, amellyel meg kívánja osztani.

3. A mentett jegyzetekkel rendelkező oldalak megtekintéséhez érintse meg a Menu **> Note List (Jegyzetlista)** elemet, majd a megnyitni kívánt jegyzetet.

MyDictionary

A MyDictionary integrált hivatkozási alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy adott szavak vagy mondatok jelentését lássa, meghallgassa a kiejtésüket vagy megtekintse a fordításukat.

Szótár képernyő

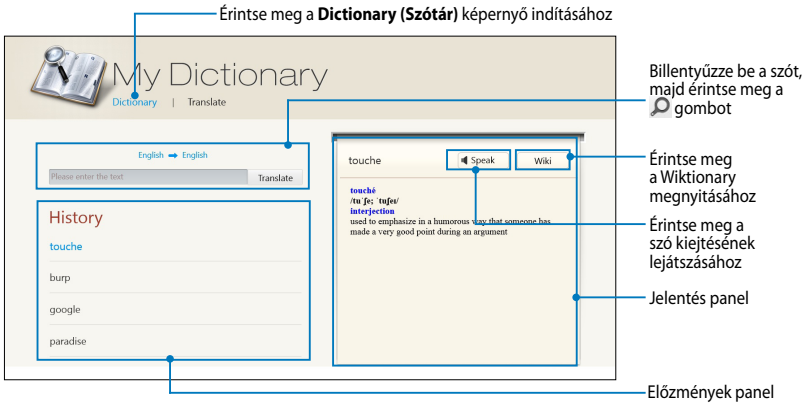

Fordítás képernyő

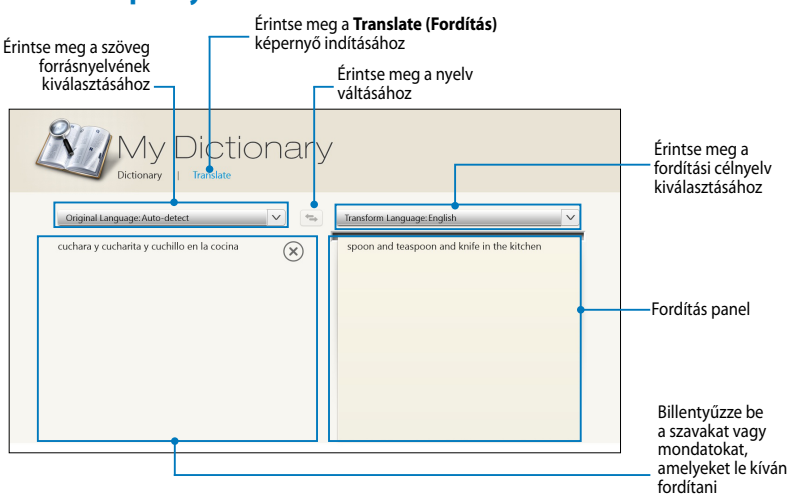
Érintse meg a szöveg forrásnyelvének kiválasztásához
Érintse meg a **Translate (Fordítás)** képernyő indításához
Érintse meg a nyelv váltásához
My Dictionary
Dictionary | Translate
Original Language: Auto-detect
Transform Language: English
cuchara y cucharita y cuchillo en la cocina
spoon and teaspoon and knife in the kitchen
Érintse meg a fordítási célnyelv kiválasztásához
Fordítás panel
Billentyűzze be a szavakat vagy mondatokat, amelyeket le kíván fordítani

MEGJEGYZÉS: A Fordítás szolgáltatás használata, illetve a Wiktionary weboldal megnyitása előtt győződjön meg arról, hogy csatlakozik az internethez.

ASUS WebStorage

Az ASUS WebStorage egy személyes online tárhely, amely lehetővé teszi kedvenc tartalmának mentését és azok munkacsoporton belüli megosztását. Ha az ASUS WebStorage szolgáltatást veszi igénybe VivoTab készülékén, elérheti saját tartalmát, szinkronizálhatja azt a számítógépével és megoszthatja a barátaival.

Az ASUS WebStorage segítségével ezenkívül jegyzetelhet, fotókat készíthet, videókat és hangos emlékeztetőket rögzíthet, majd azonnal feltöltheti őket WebStorage-fiókjába a VivoTab használatával.

MEGJEGYZÉS:

- Az alkalmazás használatához ASUS WebStorage-fiókkal kell rendelkeznie. Ha nem rendelkezik fiókkal, hozzon létre egyet az ASUS WebStorage alkalmazás használatával a VivoTab készüléken, vagy látogasson el a https://www.asuswebstorage.com oldalra és regisztráljon.
- Az ASUS Webstorage elérése előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép csatlakozik az internethez.
- Fájlok szinkronizálásához győződjön meg arról, hogy az ASUS WebStorage PC Suite legújabb változata van a számítógépre telepítve. Látogassa meg a https://www.asuswebstorage.com/navigate/downloads/ oldalt, ahonnan letöltheti az ASUS WebStorage PC Suite legfrissebb verzióját.

Bejelentkezés az ASUS WebStorage fiókra

Az ASUS WebStorage fiókra történő bejelentkezéshez:

1. Az ASUS WebStorage bejelentkezési oldalon érintse meg a **Sign in (Bejelentkezés)** elemet.
2. Billentyűzze be WebStorage azonosítóját, majd érintse meg a **Sign in (Bejelentkezés)** elemet. Az ASUS WebStorage szolgáltatásait bemutató képernyők jelennek meg.
3. Érintse meg a elemet, amíg megjelenik a Fájl előnézet oldal, majd érintse meg a elemet, hogy az ASUS WebStorage főképernyőjére lépjen.

ASUS WebStorage főképernyő

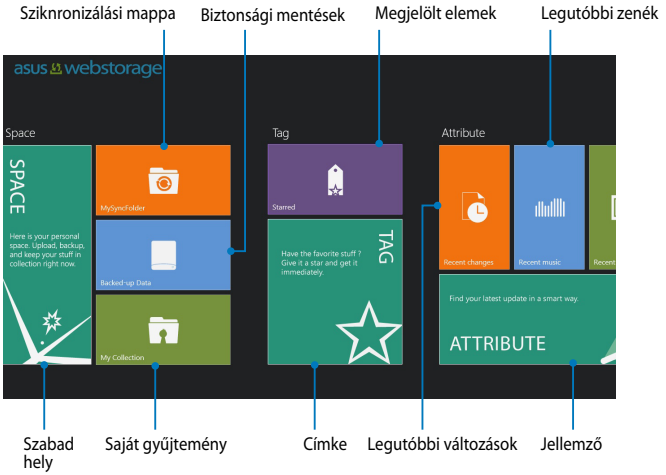

További lehetőségek megtekintéséhez húzza jobbról balra a képernyőt.

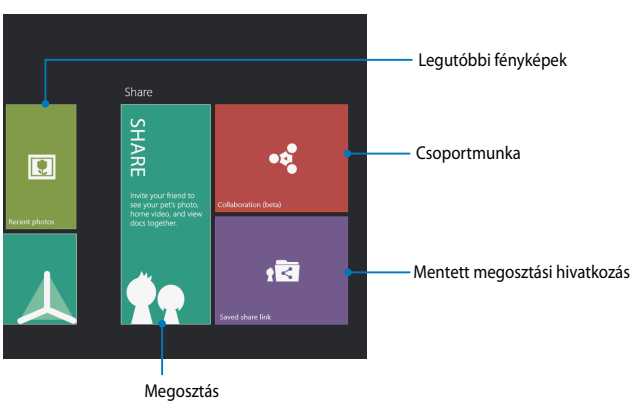

Az ASUS WebStorage használata

Az ASUS WebStorage a következő mappákat tartalmazza, amelyeket különféle célokra használhat:

MySyncFolder

A MySyncFolder mappa lehetővé teszi a VivoTab segítségével a számítógéppel szinkronizált tartalom elérését és megosztását.

Amikor fájlt tölt fel ebbe a mappába, a fájl automatikusan szinkronizálódik a számítógépével. A mappa tartalmát le is töltheti és mentheti VivoTab készülékén vagy egy csatlakoztatott adathordozón.

Fájlok feltöltése a MySyncFolder mappába

Fájloknak a MySyncFolder mappába történő feltöltéséhez:

1. Érintse meg a elemet a **MySyncFolder** indításához.
2. Húzza el az ujját a kijelző felső vagy alsó szélétől a beállítások sáv indításához.
3. Érintse meg a elemet, majd keresse meg azt a fájlt, amelyet fel kíván tölteni a MySyncFolder mappába.

Fájlok letöltése helyi meghajtóra vagy csatlakoztatott adathordozóra

Fájlok meghajtóra vagy csatlakoztatott adathordozóra történő letöltéséhez:

1. Húzza el a letölteni kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a elemet, majd válassza ki a fájl mentési helyét.
3. Billentyűzze be a fájlnevet, majd érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.

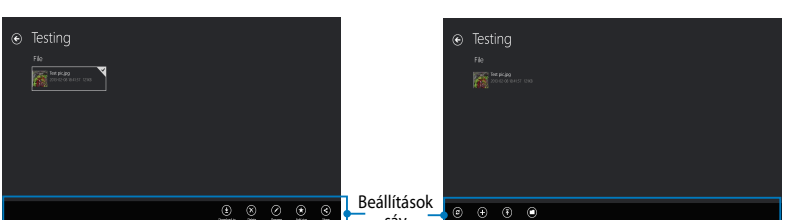

Ez a beállítások sáv fájl kiválasztásakor jelenik meg.

Ez a beállítások sáv akkor jelenik meg, ha a kijelző felső vagy alsó szélétől húzza el az ujját.

Fájlok hozzáadása a MySyncFolder mappához

Fájlok hozzáadása a Szinkronizálási mappához (MySyncFolder):

1. Húzza el az ujját a kijelző felső vagy alsó szélétől a beállítások sáv indításához.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   a. Érintse meg a **Note taking (Jegyzetelés)** elemet jegyzeteléshez.
   b. Érintse meg a **Snapshot (Pillanatkép)** elemet fényképek készítéséhez.
   c. Érintse meg a **Video record (Videó rögzítése)** elemet videók rögzítéséhez.
   d. Érintse meg az **Audio record (Hangfelvétel)** elemet hangfelvételek rögzítéséhez.
3. Billentyűzze be a fájlnevet, majd érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.

A MySyncFolder tartalmának törlése

A MySyncFolder tartalmának törléséhez:

1. Húzza el a törölni kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd az **OK** gombot.

A MySyncFolder tartalmának átnevezése

A MySyncFolder tartalmának átnevezéséhez:

1. Húzza el az átnevezni kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd bilentyűzze be az új fájlnevet.
3. Érintse meg a elemet, ha végzett.

A MySyncFolder tartalmának megjelölése

A MySyncFolder tartalmának megjelöléséhez:

1. Húzza el a megjelölni kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet.

MEGJEGYZÉS:

- Csillag ikon jelenik meg a megjelölt fájl vagy mappa alatt.
- A kedvencként megjelölt vagy hivatkozás révén megosztott fájlok automatikusan a Csillaggal jelölt mappába, illetve a Megosztott hivatkozásaim mappába kerülnek.

A MySync mappa tartalmának megosztása

A MySync mappa tartalmának megosztásához:

1. Húzza el a megosztani kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   a. E-mailben történő megosztáshoz érintse meg a **Public share (Nyilvános megosztás)** elemet, majd a elemet.

MEGJEGYZÉS: A tartalom e-mailben történő megosztásához Microsoft-fiókkal kell rendelkeznie.

   b. A Mentett megosztási hivatkozás mappán keresztül történő megosztáshoz érintse meg a **Public share (Nyilvános megosztás)** elemet, majd a elemet. Jegyezze fel a megjelenő megosztási kódot.

MEGJEGYZÉS: Adja a megosztási kódot azoknak, akikkel meg kívánja osztani a fájlokat.

   c. A Csoportmunka mappán keresztül történő megosztáshoz érintse meg a **Collaboration (Csoportmunka)** elemet.

MEGJEGYZÉS:

- A Csoportmunka mappán keresztül történő megosztás mappákra korlátozódik.
- Ne feledje megadni a fájlokkal végzett közös munkára jelölt személyek e-mail címeit is. További információkért forduljon a ***Csoportmunka*** részhez.

Backed-up Data

A Mentett adatok mappa lehetővé teszi a számítógépről mentett fájlok elérését. Lehetővé teszi továbbá a fájlok megjelölését kedvencként és a VivoTab helyi tárolójára vagy egy csatlakoztatott adathordozóra történő letöltésüket.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az ASUS WebStorage számítógépének nevét használja mint a mentések mappa alapértelmezett neve.
- A mentett tartalom elérési útvonalai és nevei megegyeznek a számítógépen lévő tartalom elérési útvonalaival és neveivel.
- Ahhoz, hogy több számítógépről menthessen fájlokat vagy bővíthesse tárkapacitását, WebStorage előfizetéseket kell vásárolnia az ASUS WebStorage támogató oldalról. Bővebb információkért látogassa meg a https://service.asuswebstorage.com/store oldalt.

Tartalom letöltése és megjelölése a Backed-up Data mappában

Letölthet fájlokat a VivoTab helyi adattárolójába, illetve megjelölhet fájlt vagy mappát kedvencként.

Tartalom letöltéséhez és megjelöléséhez a Backed-up Data mappában:

1. Érintse meg a elemet a **Backed-up Data (Mentett adatok)** indításához.
2. Húzza el a letölteni vagy megjelölni kívánt fájlt vagy mappát.
3. A beállítások sávon érintse meg a

elemet a fájl megjelöléséhez, illetve érintse meg a

elemet a fájl letöltéséhez és a helyi tárolón történő mentéséhez.

MEGJEGYZÉS:

- Egyszerre csak egy fájlt tölthet le.
- A kedvencként megjelölt fájlok automatikusan a **Starred (Csillaggal jelölt)** mappába kerülnek.

My Collection

A Saját gyűjtemény mappa személyes tárhely, ahol kijelölt tartalmát tárolhatja. Fájlokat is tölthet le ebből a mappából és mentheti őket VivoTab készülékének belső tárolóján vagy egy csatlakoztatott adathordozón.

Fájlok feltöltése

Fájlok feltöltéséhez:

1. Érintse meg a elemet a **My Collection (Saját gyűjtemény)** mappa indításához.
2. Érintse meg a

elemet, majd keresse meg azt a fájlt, amelyet fel kíván tölteni.
3. Érintse meg az **Open (Megnyitás)** gombot, hogy a fájlt feltöltse a My Collection mappába.

Fájlok hozzáadása a My Collection Folder mappához

Fájloknak a My Collection Folder mappához történő hozzáadásához:

1. Húzza el az ujját a kijelző felső vagy alsó szélétől a beállítások sáv indításához.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   a. Érintse meg a **Note taking (Jegyzetelés)** elemet jegyzeteléshez.
   b. Érintse meg a **Snapshot (Pillanatkép)** elemet fényképek készítéséhez.
   c. Érintse meg a **Video record (Videó rögzítése)** elemet videók rögzítéséhez.
   d. Érintse meg az **Audio record (Hangfelvétel)** elemet hangfelvételek rögzítéséhez.
3. Billentyűzze be a fájlnevet, majd érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.

A My Collection Folder tartalmának törlése

A My Collection Folder tartalmának törléséhez:

1. Húzza el a törölni kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd az **OK** gombot.

A My Collection Folder tartalmának átnevezése

A My Collection Folder tartalmának átnevezéséhez:

1. Húzza el az átnevezni kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd bilentyűzze be az új fájlnevet.
3. Érintse meg a elemet, ha végzett.

A My Collection Folder tartalmának megjelölése

A My Collection Folder tartalmának megjelöléséhez:

1. Húzza el a megjelölni kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet.

MEGJEGYZÉS:

- Csillag ikon jelenik meg a megjelölt fájl vagy mappa alatt.
- A kedvencként megjelölt vagy hivatkozás révén megosztott fájlok automatikusan a Csillaggal jelölt mappába, illetve a Megosztott hivatkozásaim mappába kerülnek.

A My Collection mappa tartalmának megosztása

A My Collection mappa tartalmának megosztásához:

1. Húzza el a megosztani kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   a. E-mailben történő megosztáshoz érintse meg a **Public share (Nyilvános megosztás)** elemet, majd a elemet.

MEGJEGYZÉS: A tartalom e-mailben történő megosztásához Microsoft-fiókkal kell rendelkeznie.

   b. A Mentett megosztási hivatkozás mappán keresztül történő megosztáshoz érintse meg a **Public share (Nyilvános megosztás)** elemet, majd a elemet. Jegyezze fel a megjelenő megosztási kódot.

MEGJEGYZÉS: Adja a megosztási kódot azoknak, akikkel meg kívánja osztani a fájlokat.

   c. A Csoportmunka mappán keresztül történő megosztáshoz érintse meg a **Collaboration (Csoportmunka)** elemet.

MEGJEGYZÉS:

- A Csoportmunka mappán keresztül történő megosztás mappákra korlátozódik.
- Ne feledje megadni a fájlokkal végzett közös munkára jelölt személyek e-mail címeit is. További információkért forduljon a ***Csoportmunka*** részhez.

Starred

A Csillaggal jelölt mappa lehetővé teszi kedvencként megjelölt tartalmának egyszerű elérését és megtekintését.

Át is nevezheti a mappa tartalmát, megoszthatja a barátaival, vagy eltávolíthatja a kedvencek közül.

A Starred Folder tartalmának átnevezése

A Starred Folder tartalmának átnevezéséhez:

1. Húzza el az átnevezni kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd bilentyűzze be az új fájlnevet.
3. Érintse meg a elemet, ha végzett.

A Starred mappa tartalmának megosztása

A Starred mappa tartalmának megosztásához:

1. Húzza el a megosztani kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   a. E-mailben történő megosztáshoz érintse meg a **Public share (Nyilvános megosztás)** elemet, majd a elemet.

   MEGJEGYZÉS: A tartalom e-mailben történő megosztásához Microsoft-fiókkal kell rendelkeznie.

   b. A Mentett megosztási hivatkozás mappán keresztül történő megosztáshoz érintse meg a **Public share (Nyilvános megosztás)** elemet, majd a elemet. Jegyezze fel a megjelenő megosztási kódot.

   MEGJEGYZÉS: Adja a megosztási kódot azoknak, akikkel meg kívánja osztani a fájlokat.

   c. A Csoportmunka mappán keresztül történő megosztáshoz érintse meg a **Collaboration (Csoportmunka)** elemet.

   MEGJEGYZÉS:
   - A Csoportmunka mappán keresztül történő megosztás mappákra korlátozódik.
   - Ne feledje megadni a fájlokkal végzett közös munkára jelölt személyek e-mail címeit is. További információkért forduljon a ***Csoportmunka*** részhez.

Fájl vagy mappa eltávolítása

Fájl vagy mappa eltávolításához:

1. Érintse meg a elemet a **Starred (Csillaggal jelölt)** mappa indításához.
2. Húzza el az eltávolítani kívánt fájlt vagy mappát.
3. A beállítások sávon érintse meg a elemet.

Recent changes

A Nemrég módosított mappa a húsz legutóbb feltöltött, megjelölt vagy megosztott fájlt tartalmazza. Fájlokat is tölthet le ebből a mappából és mentheti őket VivoTab készülékének belső tárolóján vagy egy csatlakoztatott adathordozón.

A nemrég módosított tartalom megtekintése

A nemrég módosított tartalom megtekintéséhez:

1. Érintse meg a elemet a **Recent Changes (Nemrég módosított)** mappa indításához.
2. Érintse meg a megtekinteni kívánt fájlt.
3. Érintse meg a elemet, hogy visszalépjen a főképernyőre.

A Recent changes Folder tartalmának átnevezése

A Recent changes Folder tartalmának átnevezéséhez:

1. Húzza el az átnevezni kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a elemet, majd bilentyűzze be az új fájlnevet.
3. Érintse meg a elemet, ha végzett.

MEGJEGYZÉS: Kizárólag a MySyncFolder és My Collection mappa nemrég elért tartalmának átnevezése lehetséges.

A Recent changes Folder tartalmának megjelölése

A Recent changes Folder tartalmának megjelöléséhez:

1. Húzza el a megjelölni kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd az **OK** gombot.

FONTOS! Ha fájlokat töröl ebből a mappából, ugyanazok a fájlok a MySyncFolder és My Collection mappákból is törlődnek. Törlés előtt készítsen tartalékmásolatot a fájlokról.

A Recent changes Folder tartalmának megjelölése

A Recent changes Folder tartalmának megjelöléséhez:

1. Húzza el a megjelölni kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet.

MEGJEGYZÉS: Csillag ikon jelenik meg a megjelölt fájl vagy mappa alatt.

A Recent changes mappa tartalmának megosztása

A Recent changes mappa tartalmának megosztásához:

1. Húzza el a megosztani kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   a. E-mailben történő megosztáshoz érintse meg a **Public share (Nyilvános megosztás)** elemet, majd a elemet.

MEGJEGYZÉS: A tartalom e-mailben történő megosztásához Microsoft-fiókkal kell rendelkeznie.

   b. A Mentett megosztási hivatkozás mappán keresztül történő megosztáshoz érintse meg a **Public share (Nyilvános megosztás)** elemet, majd a elemet. Jegyezze fel a megjelenő megosztási kódot.

MEGJEGYZÉS: Adja a megosztási kódot azoknak, akikkel meg kívánja osztani a fájlokat.

Fájlok letöltése helyi meghajtóra

Fájlok helyi meghajtóra történő letöltéséhez:

1. Húzza el a letölteni kívánt fájlt vagy mappát.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd válassza ki a fájl mentési helyét.
3. Billentyűzze be a fájlnevet, majd érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.

Recent photos

A Nemrég használt fotók mappa a húsz legutóbb feltöltött, megjelölt vagy megosztott fotót tartalmazza. Fotókat is tölthet le ebből a mappából és mentheti őket VivoTab készülékének belső tárolóján vagy egy csatlakoztatott adathordozón.

Nemrég használt fotók megtekintése

Nemrég használt fotók megtekintéséhez:

1. Érintse meg a elemet a **Recent photos (Nemrég használt fotók)** mappa indításához.
2. Érintse meg a megtekinteni kívánt fotót. További fotók megtekintéséhez húzza el az ujját a kijelző felső vagy alsó szélétől a miniatűrnézet indításához, majd érintsen meg egy fotót.
3. Érintse meg a elemet, hogy visszalépjen a főképernyőre.

Fotók átnevezése

Fotók átnevezéséhez:

1. Húzza el az átnevezni kívánt fotót.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd bilentyűzze be az új fájlnevet.
3. Érintse meg a elemet, ha végzett.

MEGJEGYZÉS: Kizárólag a MySyncFolder és My Collection mappába mentett fotók átnevezése lehetséges.

Fotók törlése

Fotó törléséhez:

1. Húzza el a törölni kívánt fotót.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd az **OK** gombot.

FONTOS! Ha fotókat töröl ebből a mappából, ugyanazok a fotók a MySyncFolder és My Collection mappákból is törlődnek. Törlés előtt készítsen tartalékmásolatot a fotókról.

Fotók megjelölése

Fotó megjelöléséhez:

1. Húzza el a megjelölni kívánt fotót.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet.

MEGJEGYZÉS: Csillag ikon jelenik meg a megjelölt fotó alatt.

Fotók megosztása

Fotó megosztásához:

1. Húzza el a megosztani kívánt fotót.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   a. E-mailben történő megosztáshoz érintse meg a **Public share (Nyilvános megosztás)** elemet, majd a elemet.

MEGJEGYZÉS: A fotók e-mailben történő megosztásához Microsoft-fiókkal kell rendelkeznie.

   b. A Mentett megosztási hivatkozás mappán keresztül történő megosztáshoz érintse meg a **Public share (Nyilvános megosztás)** elemet, majd a elemet. Jegyezze fel a megjelenő megosztási kódot.

MEGJEGYZÉS: Adja a megosztási kódot azoknak, akikkel meg kívánja osztani a fájlokat.

Fotók letöltése helyi meghajtóra

Fotó letöltéséhez:

1. Húzza el a letölteni kívánt fotót.
2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd válassza ki a fotó mentési helyét.
3. Billentyűzze be a fájlnevet, majd érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.

Recent music

A Nemrég hallgatott zene mappa a húsz legutóbb feltöltött, megjelölt vagy megosztott zenefájlt tartalmazza. Zenefájlok adatfolyamát továbbíthatja ebből a mappából, illetve letöltheti valamint mentheti őket VivoTab készülékének belső tárolóján vagy egy csatlakoztatott adathordozón.

Zenei fájlok megtekintése és lejátszása

Zenei fájlok megtekintéséhez és lejátszásához:

1. Érintse meg a elemet a **Recent music** (Nemrég játszott zene) mappa indításához. A nemrég hallgatott zenefájlok lejátszási listában jelennek meg a képernyő jobb oldalán.
2. Csúsztassa fel vagy le a görgetéshez, majd érintse meg a lejátszani kívánt zenefájlt.

Zenefájlok átnevezése

Zenefájl átnevezéséhez:

1. A lejátszási listán érintse meg az átnevezni kívánt zenefájlt.

   MEGJEGYZÉS: Hangszóró ikon jelenik meg a kijelölt fájl bal oldalán.

2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd bilentyűzze be az új fájlnevet.
3. Érintse meg a elemet, ha végzett.

   MEGJEGYZÉS: Kizárólag a MySyncFolder és My Collection mappába mentett zenefájlok átnevezése lehetséges.

Zenefájlok törlése

Zenefájl törléséhez:

1. A lejátszási listán érintse meg a törölni kívánt zenefájlt.

   MEGJEGYZÉS: Hangszóró ikon jelenik meg a kijelölt fájl bal oldalán.

2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd az **OK** gombot.

   FONTOS! Ha zenefájlokat töröl ebből a mappából, ugyanazok a fájlok a MySyncFolder és My Collection mappákból is törlődnek. Törlés előtt készítsen tartalékmásolatot a zenefájlokról.

Zenefájlok megjelölése

Zenefájl megjelöléséhez:

1. A lejátszási listán érintse meg a megjelölni kívánt zenefájlt.

   MEGJEGYZÉS: Hangszóró ikon jelenik meg a kijelölt fájl jobb oldalán.

2. A beállítások sávon érintse meg a

elemet.

   MEGJEGYZÉS: Csillag ikon jelenik meg a kijelölt fájl jobb oldalán.

Zenefájlok megosztása

Zenefájl megosztásához:

1. A lejátszási listán érintse meg a megosztani kívánt zenefájlt.

   MEGJEGYZÉS: Hangszóró ikon jelenik meg a kijelölt fájl bal oldalán.

2. A beállítások sávon érintse meg a elemet, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

   a. E-mailben történő megosztáshoz érintse meg a **Public share (Nyilvános megosztás)** elemet, majd a elemet.

   MEGJEGYZÉS: A tartalom e-mailben történő megosztásához Microsoft-fiókkal kell rendelkeznie.

   b. A Mentett megosztási hivatkozás mappán keresztül történő megosztáshoz érintse meg a **Public share (Nyilvános megosztás)** elemet, majd a elemet. Jegyezze fel a megjelenő megosztási kódot.

   MEGJEGYZÉS: Adja a megosztási kódot azoknak, akikkel meg kívánja osztani a fájlokat.

Zenefájlok letöltése helyi meghajtóra

Zenefájl letöltéséhez:

1. A lejátszási listán érintse meg a letölteni kívánt zenefájlt.

2. A beállítások sávon érintse meg a elemet, majd válassza ki a fájl mentési helyét.

3. Billentyűzze be a fájlnevet, majd érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.

Mentett megosztási hivatkozás

A Mentett megosztási hivatkozás mappa lehetővé teszi a megosztott fájlok elérését megosztási kód segítségével és azok letöltését VivoTab készülékére.

Megosztott fájlok elérése

Megosztott fájl eléréséhez:

1. Érintse meg a elemet a **Saved share link (Mentett megosztási hivatkozások)** mappa indításához.
2. Húzza el az ujját a kijelző felső vagy alsó szélétől a beállítások sáv indításához, majd érintse meg a elemet.
3. Billentyűzze be a megosztási kódot, majd érintse meg a elemet.

Megosztott fájlok letöltése helyi meghajtóra

Megosztott fájl letöltéséhez:

1. Nyissa meg a letöltendo megosztott fájlt tartalmazó mappát.
2. Húzza el a letölteni kívánt fájlt, majd érintse meg a elemet.
3. Válassza ki a fájl mentésének helyét.
4. Billentyűzze be a fájlnevet, majd érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.

Csoportmunka

A Csoportmunka mappa lehetővé teszi, hogy barátai valós időben elérjék, letöltsék, töröljék és átnevezzék a csoportmunkában részt vevő fájlokat. A munkacsoporton belül valamennyi barátja látni fogja a mappa frissítéseit.

A mappa segítségével jegyezeteket, fényképeket, videókat és audió felvételeket készíthet, amelyeket közvetlenül feltölthet a mappába.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt fájlokat osztana meg a **Collaboration (Csoportmunka)** mappában, hozzá kell adnia azon barátai e-mail címét, akivel fájlokat kíván megosztani. Ehhez húzza el a megosztandó mappát, majd érintse meg a Share > **Collaboration (Csoportmunka)** > **Collaborator (Együttműködő)** elemet.

Fájlok letöltése

Fájlok letöltéséhez:

1. Érintse meg a elemet a **Collaboration (Csoportmunka)** mappa indításához.
2. Érintse meg a mappát, amely tartalmazza a letölteni kívánt fájlt.
3. Húzza el a fájlt, majd érintse meg a Download to elemet.
4. Válassza ki a fájl mentésének helyét.
5. Billentyűzze be a fájlnevet, majd érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.

Fájlok hozzáadása csoportmunkához

Fájlok hozzáadásásához csoportmunka érdekében:

1. Nyissa meg a mappát, amelyhez fájlt kíván adni.
2. Húzza el az ujját a kijelző felső vagy alsó szélétől a beállítások sáv indításához.
3. A beállítások sávon érintse meg a

elemet, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   a. Érintse meg a **Note taking (Jegyzetelés)** elemet jegyzeteléshez.
   b. Érintse meg a **Snapshot (Pillanatkép)** elemet fényképek készítéséhez.
   c. Érintse meg a **Video record (Videó rögzítése)** elemet videók rögzítéséhez.
   d. Érintse meg az **Audio record (Hangfelvétel)** elemet hangfelvételek rögzítéséhez.
4. Billentyűzze be a fájlnevet, majd érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.

Kijelentkezés az ASUS WebStorage fiókról

Az ASUS WebStorage fiókról történő kijelentkezéshez:

1. Az ASUS WebStorage ablakában húzza el az ujját a képernyő jobb szélétől a Charms sáv indításához.
2. Érintse meg a

> Account Info (Fiókadatok), majd a **Sign out (Kijelentkezés)** elemet.

ASUS @vibe

Az ASUS @vibe egy egylépéses zenei szórakoztató platform, amelynek segítségével kedvenc előadóinak és rádióállomásainak adatfolyamát továbbíthatja.

MEGJEGYZÉS: A tartalom a származási ország függvényében változik.

Az ASUS @vibe főképernyője

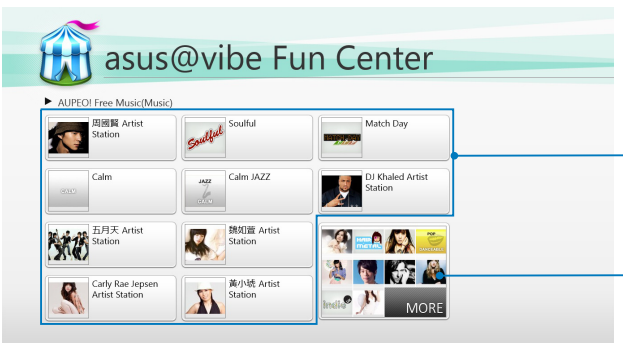

Az @vibe használata

Az ASUS @vibe lehetővé teszi az olyan internetes rádiószolgáltatások által biztosított zenei és rádió adatfolyamok letöltését, mint pl. az AUPEO! Free Music.

Az AUPEO! Free Music használata

Az AUPEO! egy személyre szabott internetes rádiószolgáltatás, amely lehetővé a kiemelt előadók, témák és műfajok adatfolyamainak letöltését.

Az AUPEO! Free Music használatához:

1. Az AUPEO! Free Music oldalon érintse meg a megnyitandó előadót.
2. További előadók kereséséhez érintse meg a **MORE (Több)** gombot és görgesse oldalra a kijelzőt.

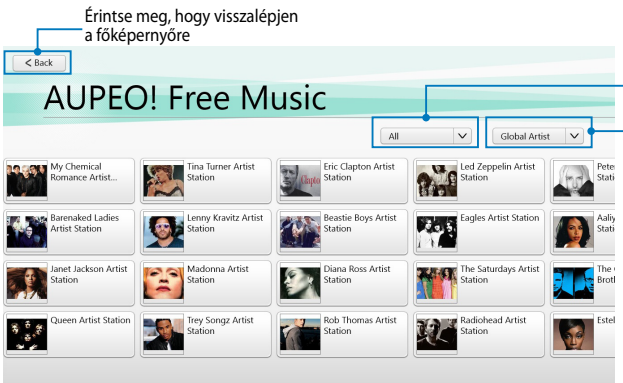

3. Érintse meg a lejátszani kívánt elemet.

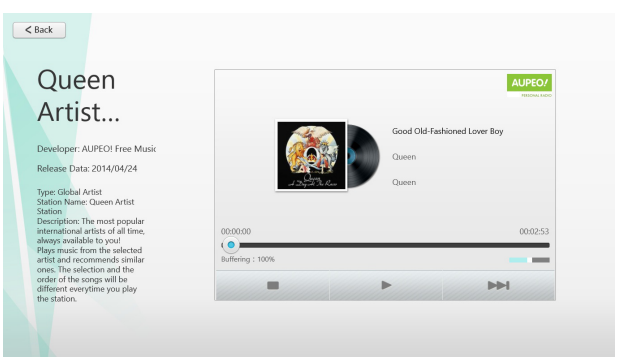
Back
Queen Artist...
Developer: AUPEO! Free Music
Release Data: 2014/04/24
Type: Global Artist
Station Name: Queen Artist Station
Description: The most popular international artists of all time, always available to you!
Plays music from the selected artist and recommends similar ones. The selection and the order of the songs will be different everytime you play the station.
AUPEO!
Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen
Queen
00:00:00
00:02:53
Buffering : 100%

SuperNote

A SuperNote egy alkalmazás, amely megától értetődő felhasználói felületet kínál fel jegyzetek, illetve festmények vagy rajzok készítéséhez. Lehetővé teszi továbbá a fotók készítését és beillesztését, valamint hangok és videók rögzítését a nagyobb fokú interaktivitás érdekében.

A SuperNote főképernyője

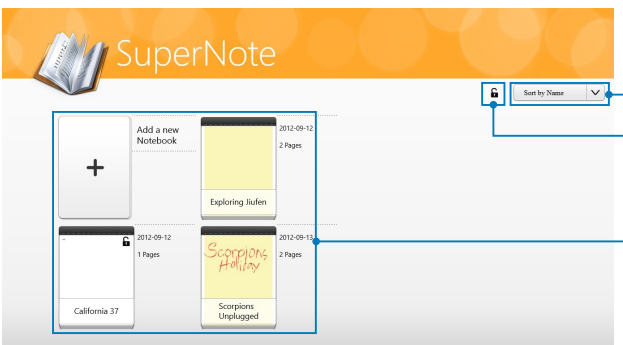

A SuperNote használata

A SuperNote három üzemmódot egyesít egy vászonban: Rajzolás mód, Írás mód és Gépelés mód. Ily módon firkálhat, festhet, rajzolgathat és szöveget gépelhet a jegyzetfüzeteiben.

Új jegyzetfüzet létrehozása

Új jegyzetfüzet létrehozásához:

1. Érintse meg az **Add a new Notebook (Új jegyzetfüzet hozzáadása)** elemet.
2. Billentyűzze be a jegyzetfüzet nevét és válasszon elrendezési lehetőséget a **Page Color (Lap színe)** és **Style (Stílus)** elemben.

   MEGJEGYZÉS: Megtekintheti a kijelölt lehetőségek elrendezését a képernyő jobb sarkában.
3. Érintse meg az **OK** gombot.

A SuperNote új jegyzetfüzet felülete

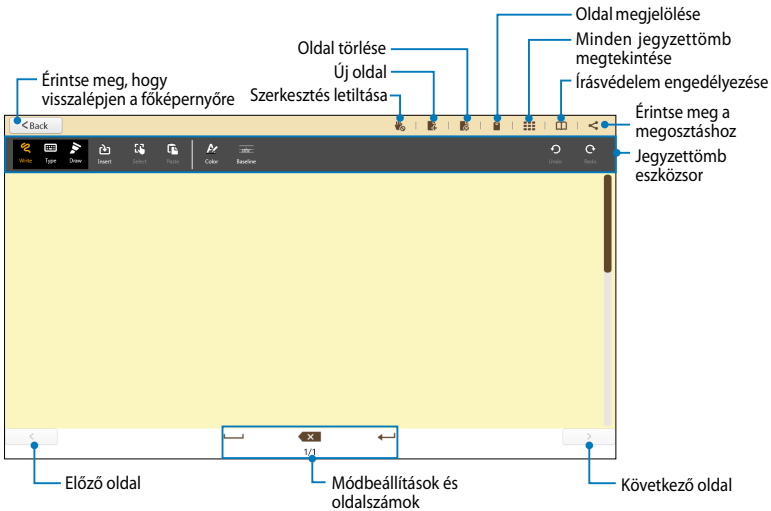

MEGJEGYZÉS: Az üzemmód-beállítások és a jegyzettömb eszközsora módosulnak a **Write (Írás)**, **Type (Gépelés)** vagy **Draw (Rajzolás)** elem megérintésére.

A jegyzetfüzet személyre szabása

A SuperNote teret ad kreativitásának jegyzetfüzeteivel. **Az eszközsorról több** eszközt választhat a jegyzettömbök testreszabásához.

> **MEGJEGYZÉS:** Az eszközsor beállításai a kiválasztott üzemmódtól függően eltérhetnek.

A jegyzetfüzet testreszabásához:

1. A SuperNote főképernyőjén érintse meg azt a jegyzetfüzetet, amelyet személyre kíván szabni.
2. Érintse meg a **Type (Gépelés)** elemet a billentyűzet használatához. Érintse meg a **Write (Írás)** elemet az oldalra írkáláshoz. Érintse meg a **Draw (Rajzolás)** elemet rajzoláshoz, majd a **Pen (Toll)** elemet a vonás típusának, vastagságának, átlátszóságának és színének kiválasztásához.

   MEGJEGYZÉS:

   - **Write (Írás)** mód esetén érintse meg a **Baseline (Irányelv)** elemet, ha szépírási útmutatásra van szüksége.
   - **Write (Írás)** és **Type (Gépelés)** mód esetén érintse meg a **Color (Szín)** elemet a betű és vonás színének, illetve vastagságának módosításához.

3. Szövegkép és médiafájlok beillesztéséhez érintse meg az **Insert (Beillesztés)** elemet, majd a beilleszteni kívánt fájl típusát.
4. A beillesztett objektum áthelyezéséhez vagy átméretezéséhez érintse meg a **Select (Választ)** elemet, majd az áthelyezni vagy átméretezni kívánt objektumot.
5. Érintse meg a elemet, majd húzza az ujját jobbról balra a jegyzettömb lapozásához.

SuperNote írásvédett mód

Back
Read mode only : You are in Read Mode.Use your finger to flip through or scroll up/down the page.
Jiufen
The beautiful Jiufen, which literally means nine portions, is located at Ruifang District of New Taipei City near Keelung, Taiwan.
1/1
Érintse meg a szerkesztés mód engedélyezéséhez

A jegyzetfüzet átnevezése

A jegyzetfüzet átnevezéséhez:

1. A SuperNote főképernyőjén húzza el azt a jegyzettömböt, amelyet meg kíván nyitni.
2. Érintse meg a **Rename (Átnevezés)** elemet, majd billentyűzzön be egy új nevet jegyzettömbnek.
3. Érintse meg bárhol a kijelzőt a jegyzetfüzet új fájlnevének mentéséhez.

A jegyzetfüzet elrejtése

A jegyzetfüzet elrejtéséhez:

1. A SuperNote főképernyőjén húzza el azt a jegyzettömböt, amelyet el kíván rejteni.
2. Érintse meg a **Hide (Elrejtés)** elemet, majd az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS: Az elrejtett jegyzetfüzetek megtekintéséhez érintse meg a elemet a főképernyőn.

Jegyzetfüzet törlése

Jegyzetfüzet törléséhez:

1. A SuperNote főképernyőjén húzza el azt a jegyzettömböt, amelyet törölni kíván.
2. Érintse meg a **Delete (Törlés)** elemet, majd az **OK** gombot.

ASUS Camera

Az ASUS Camera egy integrált fotó- és videolkalmazás, amellyel képek, videók vagy panorámafelvételek készíthetők. Effektusokat is adhat a fotókhoz és videókhoz a segítségével.

A képek és videofájlok a Libraries\Pictures\AsusCamera mappába kerülnek.

ASUS Camera felhasználói felület

Kamera mód

Videó mód

Panoráma mód

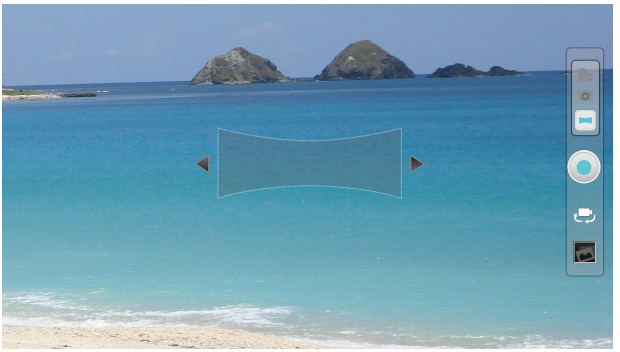

Panorámakép

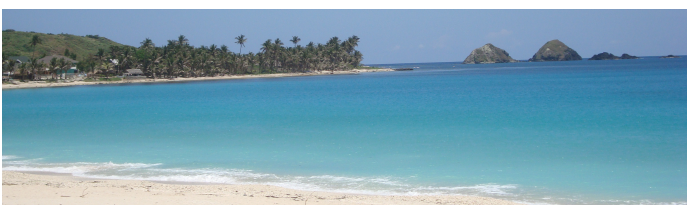

ASUS Camera opciók

Az ASUS Camera lehetőségeket kínál képeinek és videóinak javítására. Effektusokat állíthat be fényképein és videóin, illetve konfigurálhatja a kamera beállításait a jobb minőségű fotók és videók érdekében.

További lehetőségek megtekintéséhez húzza el az ujját a kijelző felső vagy alsó szélétől az eszközsor indításához, majd érintse meg a

elemet.

FONTOS! Effektusoknak a fényképein és videóin történő beállításához győződjön meg arról, hogy a fotók és videók készítése előtt kiválasztotta az effektus típusát.

Függelékek

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételek esetén használható:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát.
- Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása 15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében megfelelőnek találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések segítségével:

- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

Az adóeszköz és antennája (antennái) nem lehetnek, illetve működhetnek egy helyen más antennával vagy adókészülékkel.

RF besugárzási információ (SAR)

Ez az eszsköz megfelel a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó kormányzati előírásoknak. Az eszközt úgy tervezték és állították elő, hogy ne lépje túl az Egyesült Államok Szövetségi Hírközlési Bizottsága által előírt rádiófrekvenciás (RF) besugárzási határértékeket.

A besugárzási szabvány a fajlagos elnyelési arányt, azaz az SAR-t (Specific Absorption Rate) használja mértékegységként. Az SAR FCC által előírt határértéke 1,6 W/kg. Az SAR vizsgálatát az FCC által elfogadott, normál üzemeltetési pozíciókban végezték úgy, hogy az EUT a megadott teljesítményen sugárzott különféle csatornákon.

A legmagasabb, FCC-nek jelentett SAR érték a vizsgált eszköz esetében 1,11 W/kg volt, test melletti használat esetében.

Az FCC az eszközre vonatkozóan Készülékengedélyt adott úgy, hogy valamennyi bejelentett SAR szint kiértékelése az FCC RF besugárzási irányelveinek betartása mellett történt. Az eszköz SAR információi az FCC nyilvántartásában vannak és megtalálhatók a www.fcc.gov/oet/ea/fccid Engedély megjelenítése szekcióban.

Típusnév	FCC ID
ME400C	MSQK0X
ME400CL	MSQK0Y

EK megfelelőségi nyilatkozat

A termék megfelel az 1999/5/EK irányelv (R&TEE) követelményeinek. A http://support.asus.com oldalról letölthető a megfelelésről szóló nyilatkozat.

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Franciaországban az eszközhöz tartozó fejhallgató/fülhallgatók megfelelnek az alkalmazandó EN 50332-1: 2000 és/vagy EN 50332-2: 2003 szabványban szereplő hangnyomás-előírással, a Francia L. 5232-1 törvénycikk értelmében.

CE Jelölés

CE

CE jelölés a vezeték nélküli LAN/Bluetooth nélküli eszközöknek

Az eszköz szállított verziója megfelel a 2004/108/EK "Elektromágneses kompatibilitás" és a 2006/95/EK "Alacsonyfeszültségű direktíva" EEK direktíváknak.

RF besugárzási információ (SAR) - CE

Az eszköz megfelel az EU előírásának a nyilvánosság elektromágneses mezőknek való kitettségének egészségvédelem útján történő korlátozásáról (1999/519/EK).

A korlátozások a nagyközönség védelmét szolgáló széles körű ajánlások részét képezik. Az ajánlásokat független tudományos szervezetek fejlesztették ki és ellenőrizték a tudományos vizsgálatok rendszeres és alapos értékelésén keresztül. Az Európai Tanács ajánlott mértékegysége mobileszközök tekintetében a "Specific Absorption Rate" (SAR), és a SAR határértéke 2,0 W/kg átlagosan 10 gramm testszövetre vetítve. Megfelel az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) előírásainak.

A test melletti működés tekintetében az eszközt megvizsgálták az ICNRP besugárzásra vonatkozó határértékeinek teljesítése tekintetében, és megfelel az EN 62311 és EN 62209-2 Európai Szabvány előírásainak. Az SAR-t a mobileszköznek közvetlenül a testen való elhelyezése, a legnagyobb adásteljesítménye és az összes frekvenciasávban történő sugárzása mellett mérik.

Az egyes frekvenciasávok maximális SAR értéke az alábbiakban van felsorolva:

CE SAR értékek (K0Y)

Sáv	SAR 10g (W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Sáv V*	0.51
WCDMA Sáv VIII	0.73
WCDMA Sáv I	1.38
LTE Sáv 20	0.63
LTE Sáv 3	1.07
LTE Sáv 7	0.71

* Nem elérhető az európai országok többségében.

Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a http://csr.asus.com/english/Takeback.htm weboldalra.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos biztonság és a szigetelés fenntartása érdekében bevonatot vittek fel, hogy szigeteljék az ASUS Tablet vázát, az oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatók.

Megfelelő selejtezés

A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.

NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.

NE helyezze el a VivoTab készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

NE dobja a VivoTab készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét a VivoTab készüléket.

Típusnév:	K0X (ME400C) K0Y (ME400CL)

Gyártó:	ASUSTeK Computer Inc.
Cím:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Hivatalos képviselő Európában:	ASUS Computer GmbH
Cím:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0X**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☐ EN 62311:2008
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A1:2010	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Oct. 30, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0Y**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301908-13	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☒ EN 62311:2008
☐ EN 50360:2001	☒ EN 50332-1
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____